


CIRANOVA®
SINCE 1929

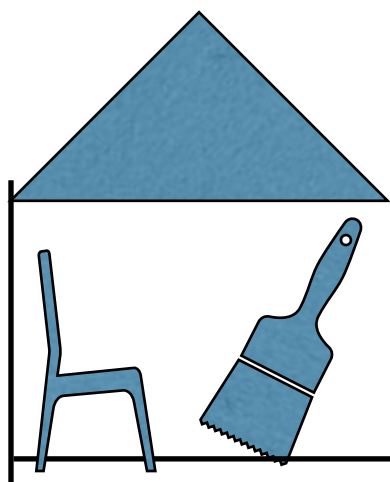

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 5

+420 317 793 437

www..acolor.cz

Technický list

AQUAPAD

Popis výrobku

Vodou ředitelné mořidlo vhodné zvláště pro vnitřní použití a pro všechny typy dřeva. Aquapad dává dřevu přirozený vzhled. Díky svému speciálnímu složení a velmi snadnému zpracování je Aquapad vhodný zvláště pro rozsáhlé plochy jako jsou například parkety.

Technická data	
VIZKOZITA	± 11“ pohárek Ford 4 při 20°C
HUSTOTA	1,0 – 1,1 kg/m ³
BARVA	k dispozici je 16 odstínů
SUŠINA	dle odstínů

Příprava materiálů

Dřevo je potřeba dobře rovnoměrně obrousit, brusný prach pečlivě odstraňte. Doporučujeme obrousit se zrnem 120-150.

Naše doporučení

Před použitím dobře promíchejte. Doporučuje se nejprve otestovat vybraný odstín než, jej nanesete na celý povrch. Aquapad musí být promícháván i během používání. Povrch, na který byl použit Aquapad je nutné dokončit lakem (v tom případě lze přidat tužidlo (10 % tužidla)) nebo lze nanést Hardwaxoil, Hardwaxoil Magic či UNICO (bezbarvý, přírodní bílá, bílá a extrabílá).

Berte na vědomí, že pokud smícháte Aquapad s tužidlem, pak je doba zpracování omezená na ± 3 hodiny. Je doporučeno plochu po prvním nánosu přebrousit, zde hrozí změna odstínu. Aquapad může být aplikován přímo PADem – strojně. V případě použití válečku nebo štětce je potřeba plochu přetřít PADem.

Nenechávejte použité pady přímo na dřevěné ploše!

Doba schnutí

Plocha schne ± 3-4 hodiny. Schnutí je silně závislé na množství naneseného mořidla, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání.

Vydatnost

20 – 30 m²/l na nános, záleží na typu dřeva

Ošetření

V případě, že bylo využito tužidlo, musí být plocha ošetřena jedním z našich tvrdých voskových olejů, olejů nebo laků.

Informace o produktu

Všechny odstíny jsou ředitelné vodou.

Aquapad není mrazu odolný, nepoužívejte při teplotách pod 5°C. Barevný odstín je nutné před použitím vyzkoušet, neboť je velmi závislý od dřeviny a broušení. Použijte nerezové nářadí.

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.

IDOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!