


**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

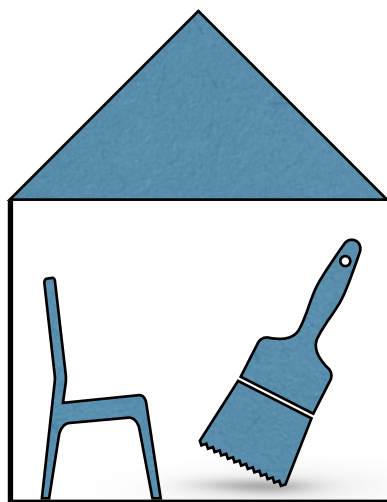

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

**Produced by Debal Coatings nv**  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -  
Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

**Acolor s.r.o**  
Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

## Technický list

# AQUAVINTAGE 2C

## A Color + B Activator

### POPIS VÝROBKU

Aquavintage 2C je nové dvousložkové vodouředitelné reaktivní mořidlo, vhodné zejména pro zestařování dřeva rychlým a snadným způsobem. Aquavintage 2C je pozitivní mořidlo, které zvýrazňuje kresbu dřeva, dává mu hloubku a teplotu, jedinečnou texturu dřeva. Různé odstíny, které jsou k dispozici, aby dřevu propůjčily jedinečný vzhled.

TECHNICKÁ DATA	
ŘEDIDLO	voda
HUSTOTA	1+0,05 kg/dm <sup>3</sup> ...
VISKOZITA	voda
MÍŠÍCÍ POMĚR	1:1

Odpovídá evropské DECO\_PAINT DIRECTIVE 2010 .

### PŘÍPRAVA

Dřevo musí být dobře obroušeno. Pro následné olejování se doporučuje brus dřeva zrna 100-120. Pro následné lakování zrna 120-150. Brus se provádí ostrým brusným papírem, ve směru vláken. Brusný prach dobře odstranit.

### ZPRACOVÁNÍ

Smíchejte Aquavintage 2C (A) 1 díl s 1 dílem Aquavintage 2C (B) Activator. Po smíchání může být mořidlo použito pouze po dobu několika týdnů. Mořidlo je potřeba při aplikaci občas promíchat. Naneste hojně pomocí stříkáčkové pistole, válečkem nebo štětce. Poté stejnoměrně srovnejte štětce nebo válečkem. Postup je třeba vyzkoušet, může se lišit od dřeviny a brusu. Nechte Aquavintage 2C reagovat po dobu 4 až 6 hodin a můžete zvýšit kresbu dřeva s jemným brusným papírem.

### SUŠENÍ

Aquavintage 2C mořidlo je suché po cca 12 hodin. Sušení a reakční doba závisí na druhu dřeva, aplikovaném množství, teplotě prostředí, větrání.

### VYDATNOST

cca 10-15m<sup>2</sup>/l

### NÁSLEDNÉ DOKONČENÍ

Aquavintage 2C je mořidlo a není odolné. Proto vždy je nutné dokončit plochu Hardwaxoillem, lakem nebo voskem z řady Ciranova. Pokud používáte lak, obraťte se na technický servis Ciranova o dodatečné informace.

### INFORMACE O VÝROBKU

Trvanlivost: 1 rok v originálním a dobře uzavřeném obalu.

Není mrazu odolné. K dispozici v 8 odstínech.

### ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Aquavintage 2C není mrazu odolný, neskladovat či přepravovat výrobek pod 5 ° C. Používejte pouze nerezového materiálu. Příprava dřeva, druh dřeva, nanesené množství atd., může mít vliv na konečný odstín. Z tohoto důvodu vždy je nutné provést nejprve test!