


**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

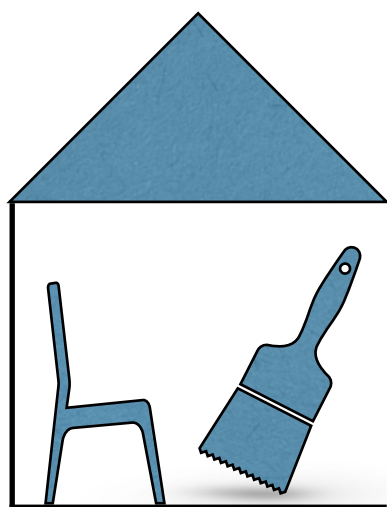

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -  
Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o  
Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

## Technický list

# ECOFIX

### Popis výrobku

Vodou ředitelná olejovitá základní impregnace pro dřevěné vnitřní podlahy a dřevěný nábytek. Pouze pro vnitřní zařízení.

Technická data	
VIZKOZITA	± 20sek. (DINN 4mm/20°C)
HUSTOTA	± 1,00 kg/l
SUŠINA	± 25% podle hmotnosti
LESK	matný

### Použití

Zejména je vhodný jako základní nános pro získání zcela přírodního vzhledu dokončované plochy. Doporučuje se přelakování Aquafix 2k magic pro zvýšení odolnosti.

### Příprava materiálu

Masivní nebo aglomerované dřevo je potřeba dobře rovnoměrně obrousit, postupně vystřídejte zrnitosti až do konečného zrna 120-150, brusný prach důkladně odstraňte.

### Naše doporučení

Ecofix se používá jako základní i vrchní nános. Před začátkem práce olej dobře promíchejte a nechte cca 15 minut odležet. Aplikujte štětcem nebo válečkem s krátkým vlasem. Po uschnutí první vrstvy bruste zrnem 280-320. Odstraňte brusný prach a proveďte druhý nános. Pokud je potřeba opakujte postup a naneste třetí vrstvu.

### Doba schnutí

Proti prachu: 20-30 minut

Na omak: po 1 hodině

Brousitelný: 1-2 hodiny

Schnutí je silně závislé na množství naneseného oleje, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

### Vydatnost

± 12-14 m<sup>2</sup>/lt na nános

### Informace o produktu

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.

Skladování od +5°C do 40°C

Chránit před mrazem!!

Třída nebezpečí VbF: není

Třída nebezpečí GGVS/E: není

### Zvláštní informace

Při zpracování používejte nerezové nářadí, po použití okamžitě umyjte ve vodě, tento výrobek a kontaminovaná voda, vzniklá čištěním nerezového nářadí **nesmí** být vylévána do kanalizace. K moření dřeva použijte výhradně AQUACOLOR CIRANOVA

**! DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**