


CIRANOVA[®]
SINCE 1929

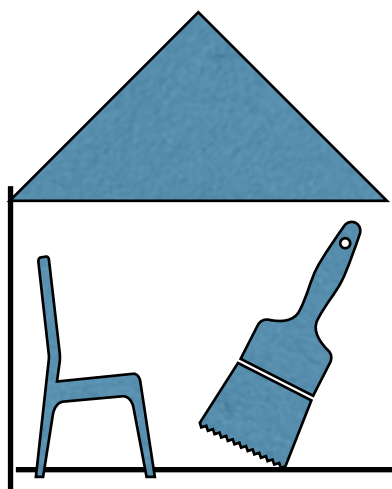

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Technický list

Hardwaxoil Magic Improved barevný

Popis výrobku

Vysoce kvalitní tvrdý voskový olej pro olejování dřevěných vnitřních podlah. Má dobrou plnivost, dobré chemické a mechanické odolnosti. **Je matný.**

Odolnost se může zvýšit přidáním tužidla UA (5%).

Technická data	
VIZKOZITA	+/- 35-45 sec. (Din 4mm/20°C)
HUSTOTA	+/- 0,91 kg/l
SUŠINA	– pevná část +/- 47% podle váhy
STUPEŇ LESKU	matný
Odpovídá směrnici EU 2010	

Příprava

Podklad: masivní dřevo. Dřevo je potřeba dobře obrousit ve směru vláken, zrnem 100-120 a důkladně odstranit dřevní prach

Naše doporučení

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo strojně. Doporučujeme aplikaci padem. Přebytek oleje vetřete kartáčem popř. jemným padem (strojně) do dřeva. Jednotlivé vrstvy oleje nechte vždy důkladně proschnout. V případě silnějších vrstev a nedůkladného proschnutí, hrozí odlupování jednotlivých vrstev. Doporučujeme max. dva nánosy pro tvrdé dřevo a max. tři nánosy pro dřevo měkké. Při průmyslové aplikaci válcovou nanášekou nebo stříkáním, konzultujte předem s technikou Ciranova.

Doba zpracování

Přidáním tužidla se doba zpracování směsi zkracuje na 4 hodiny.

Doba schnutí

Povrch je suchý po 12 hodinách, u vyššího nánosu než je předepsáno, se může proschnutí prodloužit až na čtyřnásobek. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé od množství, teploty a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje. Obecně, pro správné vytvrzení a proschnutí je nutné po celou dobu schnutí udržovat teplotu nad 18°C.

Po uschnutí je možné, pro zvýšení odolnosti, plochu přeolejovat Hardwaxoil Titan

Vydatnost 40-50 m²/l na nános,

Následná péče – údržba Doporučujeme ošetřovat pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči Ciranova[®] 1x za 1 rok. Pro dokonalé čištění použijte Intezivní čistič Ciranova[®].

Informace o produktu Teplota při skladování mezi +5°C až +40°C

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhažujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk.

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu jsou dva roky od data výroby. **!DOPORUČUJE SE VÝROBEK NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE DŘEVA, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉMU ZPRACOVÁNÍ A REAKCI DŘEVA!**