


CIRANOVA[®]
SINCE 1929

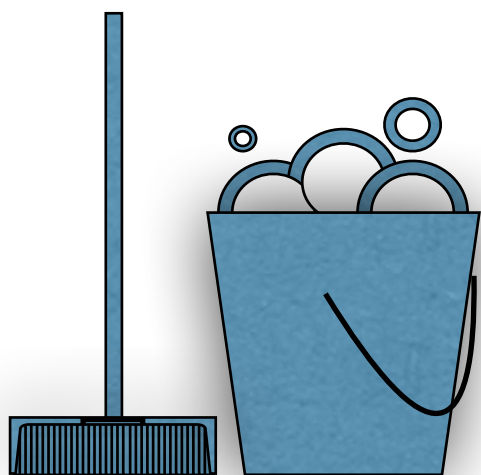

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Technický list

OLEJ NA ÚDRŽBU

Popis výrobku

Univerzální, rychleschnoucí údržbový olej určený pro údržbu olejovaných povrchů. Po aplikaci oleje na údržbu se obnoví matné a zašlé povrchy a pokud se údržba provádí pravidelně, pak se vyhnete časově i finančně nákladným renovacím.

Technická data	
BARVA	čirá, bílá
SUŠINA	29,5 %
LESK	MATT/SATIN
VISKOZITA	+ 25 - 30 sec (DINN 4mm/ 20°C)
HUSTOTA	+ 0,87 kg / l při 20°C

Použití

OLEJ NA ÚDRŽBU je ideální pro údržbu parket, schodů a nábytku, které jsou dokončeny olejem HARDWAXOIL CIRANOVA nebo UV oleji.

Příprava

Důležité je očistit povrch, nejlépe s Intenzivním čističem CIRANOVA, který odstraní zbytky saponátů a nečistot. Dále povrch opláchnout vodou a nechat uschnout.

Naše doporučení

Pro údržbu parket se doporučuje aplikovat tenkou vrstvu Oleje pro údržbu, nechat vrstvu vsáknout pár minut a poté ji přetřít čistým bílým padem do sucha. V případě menších povrchů může být aplikace provedena hadříkem.

Doba schnutí

Při běžných klimatických podmínkách je čas schnutí přibližně 4 hodiny, ale doporučuje se povrch nezatěžovat celých prvních 12 hodin. Nižší teplota nebo vyšší vlhkost vzduchu může čas schnutí prodloužit.

Vydatnost

Nanášíme 1 l přibližně na 40 - 60 m². Povrch a charakter dokončení povrchu má velmi silný vliv na nanášené množství. Pro optimální výsledek vždy odstraňte přebytek oleje.

Následná péče - údržba

Pro udržení kondice a vzhledu povrchu, doporučujeme řídit se podle údržbového plánu Ciranova. Pravidelné čištění Parketovým mýdlem. V závislosti na zatěžování podlahy použít jednou ročně Olej pro údržbu. Pro hloubkové čištění použít Intenzivní čistič Ciranova.

Zvláštní informace

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Použité hadry a pady namočte po dokončení práce do vody, hrozí samovolné vzplanutí.