


**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

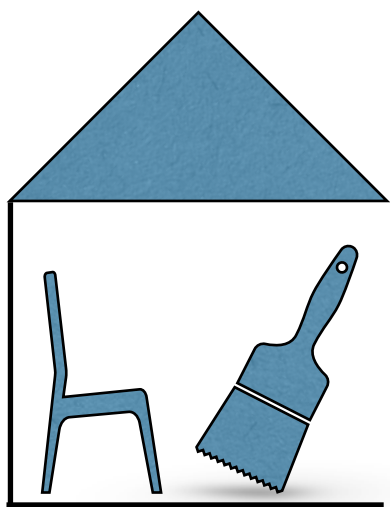

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -  
Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o  
Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

## Technický list Parketový lak UA

### Popis výrobku

Parketový lak UA je jednokomponentní rozpouštědlový lak založený na polyuretanovém základě. Je používán jako ochranná vrstva pro vysoce zatěžované dřevěné podlahy například veřejné prostory, sportovní haly, atd. Ke zvýšení chemické a mechanické odolnosti lze přidat tužidlo.

Technická data	
VIZKOZITA	± 150 - 200 sek. (DINN 4mm/20° C)
SUŠINA	± 52 % podle hmotnosti
LESK	matný, hedvábný, lesklý

### Použití

Naneste lak pomocí štětce nebo válečku. Doporučujeme nanést 3 vrstvy laku. Mezi jednotlivými nánosy laku se celá plocha musí přebrousit. Lepšího výsledku dosáhnete přidáním tužidla (5%), smíchejte s lakem a nechte odpočinout 15 minut. Po smíchání s tužidlem má směs 4 hodinovou životnost. P této době je směs již nepoužitelná.

### Příprava materiálu

Plocha musí být dokonale čistá. Je nutné podlahu obrousit a odmastit.

### Doba schnutí

Schne přibližně 1 hodinu a přetíratelný je po 8 hodinách. Schnutí je silně závislé na množství naneseného laku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

### Vydatnost

± 8 - 10 m<sup>2</sup>/l

### Informace o produktu

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.

### Zvláštní informace

Pro pravidelnou údržbu používejte Hard Floor Polish Ciranova. Pro čištění lakované podlahy nebo pro odstranění starého laku použijte Hard floor cleaner.

**!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**