


CIRANOVA®
SINCE 1929

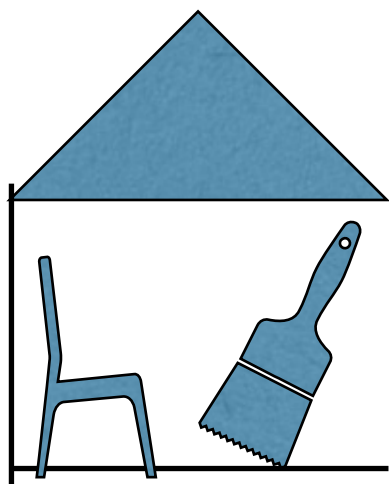

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 5

+420 317 793 437

www.acolor.cz

Technický list

Hardwaxoil

tvrdý voskový olej

Popis výrobku

Tvrdý voskový olej pro dokončení povrchové úpravy dřevěných podlah, nábytku a další dřevěných prvků. Dobře plní, propůjčuje dřevu přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti. Splňuje normu EN 71 díl3 Dětské hračky a nábytek

Technická data	
VIZKOZITA	cca 25-35 SEC / DIN 4mm
HUSTOTA	0,86 kg/l
SUŠINA	cca 43 % podle váhy
STUPEŇ LESKU	matný
Odpovídá směrnici EU 2010	

Naše doporučení

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Nanášejte při min 18°C štětcem, válečkem (Velour 4mm), kartáčem nebo strojně. Po nanesení nechte olej vsáknout do dřeva a po cca 15 minutách vetřete olej do dřeva ručně PADem nebo smotaným hadrem nebo strojně PADem. Doporučujeme 2 nánosy na tvrdé dřevo a 3 nánosy na měkké dřevo.

Příprava Masivní dřevo se důkladně obrousí ve směru vláken, zrnem 100-120 a je nutné odstranit dřevní prach.

Doba schnutí Proti prachu 6 hodin. Přetíratelný za cca 12 hodin. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

Vydatnost

40-50 m² /l na nános při strojním zpracování

20-35 m² /l , na nános podle dřeviny a stupně brusu dřeva, při ručním zpracování

Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsíce až 1 rok.

Informace o produktu Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Teplota při skladování mezi +5 až +25°C

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé! Použité hadry nebo pady vhažujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochází po 24 hodinách, první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech. **!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**