

**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

## Technický list


# UNICARE X-MATT

### Popis výrobku

Vodouředitelný, přátelský k životnímu prostředí, slouží jako ochrana pro všechny laminátové povrchy a povrchy ošetřené Ciranova matný lakem.

### Technická data

VIZKOZITA	vysoká
HUSTOTA	1,05 g/m <sup>3</sup> při 20 °C
BARVA	bezbarvý
ZÁPACH	typický pro čisticí prostředky
HODNOTA ph	8

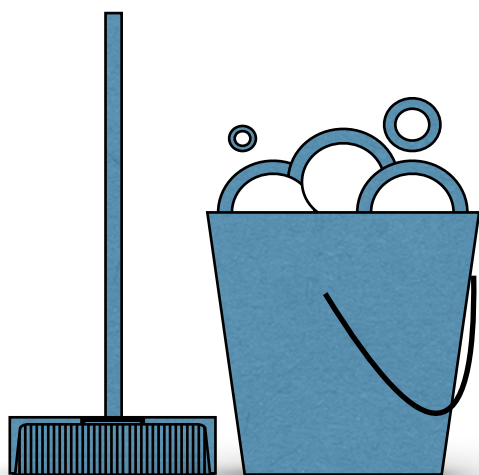

*Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.*

**Produced by Debal Coatings nv**  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -  
Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

**Acolor s.r.o**  
Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

### Použití

Používá se pro všechny typy vnitřních lakovaných a laminátových podlah. Zabraňuje snadnému odření. Pokud je podlaha čerstvě nalakována, doporučuje se počkat alespoň 14 dní před aplikací Unicare x-matt.

### Příprava

Očistěte podlahu od prachu.

### Zpracování

Nalijte Unicare x-matt na podlahu a rovnoměrnými pohyby roztírejte po ploše hadříkem nebo mopem. Vtírejte po směru dřevěných vláken.

### Doba schnutí

Do 1 hodiny v pokojové teplotě.  
Zcela pochozí je po 24 hodinách.

### Vydatnost

80 m<sup>2</sup> /lt

### Následná péče - údržba

Pro pravidelnou údržbu použijte Hard Floor Fresh Ciranova.

### Informace o produktu

Balení je skladovatelné 18 měsíců v originálním a uzavřeném

obalu.

### Upozornění

Uchovejte mimo dosah dětí. Nemíchejte s jiným čisticím prostředkem. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte informace na obalu.