


**CIRANOVA®**  
SINCE 1929

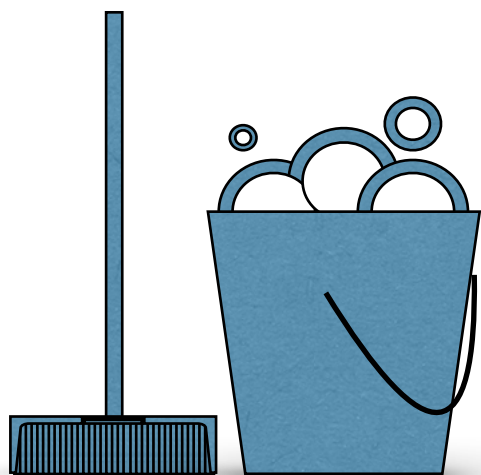

*Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.*

**Produced by Debal Coatings nv**  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -  
Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

**Acolor s.r.o**  
Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

## Technický list

# Odstraňovač vosku

### POPIS VÝROBKU

Směs alifatických rozpouštědel určená pro odstranění starých voskových vrstev.

### TECHNICKÁ DATA

Konzistence	bezbarvá tekutina
Zápach	slabě po alkoholu
Hustota	0,73
Viskositá	8 Sek./DIN 4 mm

### VLASTNOSTI

Roztok určený pro odstranění vosku

### PŘÍPRAVA

Plochu předem očistit od pevného znečištění.

### POKYNY ZPRACOVÁNÍ

Naneste tekutinu na hadr a plochu, nechte chvíli působit a stírejte vosk. Při více vrstvách se postup opakuje tak dlouho až je plocha matná. Po uschnutí můžete plochu znovu navoskovat.

### SUŠENÍ

Při pokojové teplotě : : 30 minut.  
Nános nové vrstvy po jedné hodině

### VYDATNOST

Závisí od tloušťky vosku, musíme počítat s 5 m<sup>2</sup>/litru na nános.

### DOKONČENÍ PLOCHY

Po odstranění vosku se plocha znovu navoskuje a naleští

### INFORMACE

Skladovatelnost 1 rok v uzavřené originální nádobě

### ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Výrobek jsou rozpouštědla a odpad musí být likvidován jako chemický odpad - viz bezpečnostní list

Výrobek je hořlavý . Čtěte etiketu!