


CIRANOVA[®]
SINCE 1929

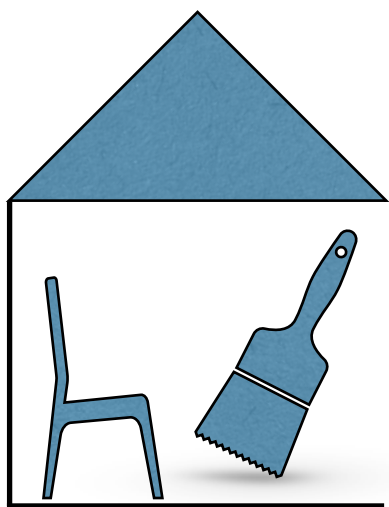

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Technický list

Voskové mořidlo CIRANOVA

Popis výrobku

Z přírodních surovin vyrobené tradiční tekuté voskové mořidlo. Je vyrobené z candelili, surového včelího vosku a přírodních barviv. Zabarvuje, voskuje a současně propůjčuje dřevu přirozený vzhled.

Použití

Voskové moření zvláště na měkké dřeviny (smrk, borovice) a otevřeně pórovité dřeviny (dub, jasan). Tento výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití. Doporučujeme ještě ošetřit Voskem na dřevo Qualitát CIRANOVA nebo Tekutým voskem CIRANOVA.

Příprava materiálu

Dobře rovnoměrně obruste, brusný prach důkladně odstraňte. Doporučené brusné zrně číslo 120. Vzhledem k tomu, že materiál je vyroben z přírodních surovin, mohou se od sebe barevně lišit jednotlivá balení a šarže. Doporučujeme potřebné množství slít do jedné nádoby a pořádně promíchat a konečný odstín předem ověřit.

Návod k použití

Před upotřebením dobře zamíchejte. Zkontrolujte odstín, který se může z důvodů použitých přírodních surovin lišit. Odstín je ovlivněn stupněm opracování dřeva a způsobem zpracování. Je nutné před začátkem práce provést vzorek. Z těchto důvodů nemůžeme na pozdější reklamace brát zřetel. Nanášejte štětcem nebo smotkem hadru stejnoměrně ve směru dřevních vláken. Přebytky voskového mořidla odstraňte. Plocha musí být stejnoměrně vlhká, ale ne mokrá. Doporučujeme postup předem vyzkoušet. Minimální teplota zpracování 15°C. Optimální teplota 20°C-25°C. Dřevo, vzduch a mořidlo musí mít stejnou teplotu.

Doba schnutí

2 hodiny při pokojové teplotě. Schnutí je silně závislé na množství naneseného vosku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

Úprava

Po uschnutí se leští tvrdým kartáčem nebo ocelovou vlnou. Doporučujeme ještě ošetřit QUALITATASWACHS CIRANOVA nebo Tekutým voskem CIRANOVA

Informace o produktu

Barevné odstíny: světlý dub, střední dub, středně starý dub, starý dub, tmavý dub, ořech, třešeň, teak, mahagon, borovice, louhovaná borovice. Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné a mohou se vodou nebo bezbarvým voskem ředit. Odstín je nutné předem vyzkoušet, neboť dřevina od dřeviny přináší jiný odstín.

Balení: 500ml, 1 litr, 5 litrů, 25 litrů

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.

Voskové mořidlo CIRANOVA je biologicky odbouratelné a není klasifikováno jako nebezpečné pro životní prostředí